Serie OCS

Ugelli a cono pieno orientabili

CARATTERISTICHE

- Getto orientabile fino a 30°
- Configurazione compatta

APPLICAZIONI

- Macchine di lavaggio
- Trattamenti chimici industriali

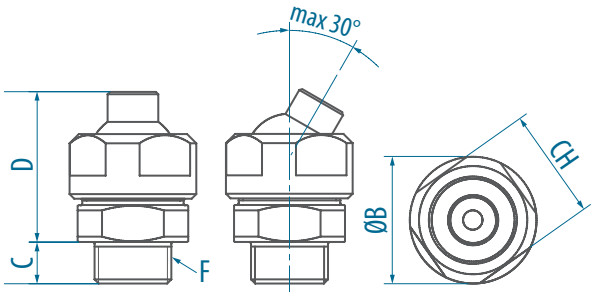

	Codice Raccordo - Thread Code		
Dim.	**Y02**	**Y03**	**Y04**
F	1/4" BSP	3/8" BSP	1/2" BSP
CH	24	24	24
A	42	42	42
B	28	28	28
C	9	9	9
D	33	33	33

DATI OPERATIVI

ANGOLO	Mat.	Raccordo			COD. PORTATA	Curva di funzionamento							
	02	Y02	Y03	Y04		Portata scaricata [l/min] alla pressione [bar(g)]							
	AISI 316	1/4" BSP	3/8" BSP	1/2" BSP		0,5	1	1,5	**2**	3	5	7	10
45°	x	x	x	x	**372**	0,86	1,17	1,41	**1,60**	1,92	2,42	2,81	3,30
	x	x	x	x	**383**	1,07	1,46	1,76	**2,00**	2,40	3,02	3,51	4,13
	x	x	x	x	**394**	1,34	1,83	2,20	**2,50**	3,00	3,78	4,39	5,16
	x	x	x	x	**406**	1,71	2,34	2,81	**3,20**	3,84	4,83	5,6	6,60
	x	x	x	x	**418**	2,14	2,93	3,51	**4,00**	4,80	6,0	7,03	8,25
	x	x	x	x	**429**	2,68	3,66	4,39	**5,00**	6,00	7,55	8,79	10,3
	x	x	x	x	**441**	3,38	4,61	5,54	**6,30**	7,56	9,52	11,1	13,0
	x	x	x	x	**453**	4,29	5,86	7,03	**8,00**	9,60	12,1	14,1	16,5

ANGOLO	Mat.	Raccordo			COD. PORTATA	Curva di funzionamento							
	02	Y02	Y03	Y04		Portata scaricata [l/min] alla pressione [bar(g)]							
	AISI 316	1/4" BSP	3/8" BSP	1/2" BSP		0,5	1	1,5	**2**	3	5	7	10
60°	x	x	x	x	**383**	1,07	1,46	1,76	**2,00**	2,40	3,02	3,51	4,13
	x	x	x	x	**394**	1,34	1,83	2,20	**2,50**	3,00	3,78	4,39	5,16
	x	x	x	x	**406**	1,71	2,34	2,81	**3,20**	3,84	4,83	5,62	6,60
	x	x	x	x	**418**	2,14	2,93	3,51	**4,00**	4,80	6,04	7,03	8,25
	x	x	x	x	**429**	2,68	3,66	4,39	**5,00**	6,00	7,55	8,79	10,3
	x	x	x	x	**441**	3,38	4,61	5,54	**6,30**	7,56	9,52	11,1	13,0
	x	x	x	x	**453**	4,29	5,86	7,03	**8,00**	9,60	12,1	14,1	16,5
	x	x	x	x	**464**	5,36	7,32	8,79	**10,0**	12,0	15,1	17,6	20,6
	x	x	x	x	**475**	6,70	9,15	11,0	**12,5**	15,0	18,9	22,0	25,8
90°	x	x	x	x	**383**	1,07	1,46	1,76	**2,00**	2,40	3,02	3,51	4,13
	x	x	x	x	**394**	1,34	1,83	2,20	**2,50**	3,00	3,78	4,39	5,16
	x	x	x	x	**406**	1,71	2,34	2,81	**3,20**	3,84	4,83	5,62	6,60
	x	x	x	x	**418**	2,14	2,93	3,51	**4,00**	4,80	6,04	7,03	8,25
	x	x	x	x	**429**	2,68	3,66	4,39	**5,00**	6,00	7,55	8,79	10,3
	x	x	x	x	**441**	3,38	4,61	5,54	**6,30**	7,56	9,52	11,1	13,0
	x	x	x	x	**453**	4,29	5,86	7,03	**8,00**	9,60	12,1	14,1	16,5
	x	x	x	x	**464**	5,36	7,32	8,79	**10,0**	12,0	15,1	17,6	20,6
	x	x	x	x	**475**	6,70	9,15	11,0	**12,5**	15,0	18,9	22,0	25,8
	x	x	x	x	**488**	8,57	11,7	14,1	**16,0**	19,2	24,2	28,1	33,0