CARATTERISTICHE

- Getto uniforme e ben distribuito
- Vorticatore inserito per interferenza

APPLICAZIONI

- Trattamento aria

Serie 02

Ugelli a cono vuoto assiale

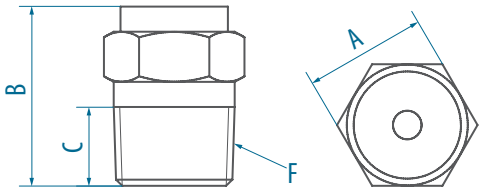

	Codice Raccordo			
Dim.	**Y31**	**Y32**	**Y33**	**Y34**
F	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
A	10	14	17	22
B	17	22	25	30
C	7,5	10	11	14

DATI OPERATIVI

ANGOLO	Materiale				Raccordo				COD. PORTATA	Curva di funzionamento							
	02	04	06	08	Y31	Y32	Y33	Y34		Portata scaricata [l/min] alla pressione [bar(g)]							
	AISI 316	AISI 303	Ottone	PVC	1/8" BSPT	1/4" BSPT	3/8" BSPT	1/2" BSPT		0,5	1	1,5	**2**	3	5	7	10
60°	x	x	x	-	x	-	-	-	**325**	0,32	0,45	0,55	**0,63**	0,77	1,00	1,18	1,41
	x	x	x	-	x	-	-	-	**348**	0,50	0,71	0,87	**1,00**	1,22	1,58	1,87	2,24
	x	x	x	x	x	x	-	-	**372**	0,80	1,13	1,39	**1,60**	1,96	2,53	2,99	3,58
	x	x	x	x	-	x	-	-	**383**	1,00	1,41	1,73	**2,00**	2,45	3,16	3,74	4,47
	x	x	x	x	-	x	-	-	**394**	1,25	1,77	2,17	**2,50**	3,06	3,95	4,68	5,59
	x	x	x	x	-	x	-	-	**406**	1,60	2,26	2,77	**3,20**	3,92	5,06	5,99	7,16
	x	x	x	x	-	x	-	-	**418**	2,00	2,83	3,46	**4,00**	4,90	6,32	7,48	8,94
	x	x	x	x	-	-	x	-	**429**	2,50	3,54	4,33	**5,00**	6,12	7,91	9,35	11,2
	x	x	x	x	-	-	x	-	**441**	3,15	4,45	5,46	**6,30**	7,72	10,0	11,8	14,1
	x	x	x	x	-	-	x	-	**453**	4,00	5,66	6,93	**8,00**	9,80	12,6	15,0	17,9
	x	x	x	x	-	-	-	x	**464**	5,00	7,07	8,66	**10,0**	12,2	15,8	18,7	22,4
	x	x	x	x	-	-	-	x	**475**	6,25	8,84	10,8	**12,5**	15,3	19,8	23,4	28,0
	x	x	x	x	-	-	-	x	**488**	8,00	11,3	13,9	**16,0**	19,6	25,3	29,9	35,8

ANGOLO	Materiale				Raccordo				COD. PORTATA	Curva di funzionamento							
	02	04	06	08	Y31	Y32	Y33	Y34		Portata scaricata [l/min] alla pressione [bar(g)]							
	AISI 316	AISI 303	Ottone	PVC	1/8" BSPT	1/4" BSPT	3/8" BSPT	1/2" BSPT		0,5	1	1,5	**2**	3	5	7	10
90°	x	x	x	-	x	-	-	-	**348**	0,50	0,71	0,87	**1,00**	1,22	1,58	1,87	2,24
	x	x	x	-	x	-	-	-	**372**	0,80	1,13	1,39	**1,60**	1,96	2,53	2,99	3,58
	x	x	x	x	x	x	-	-	**383**	1,00	1,41	1,73	**2,00**	2,45	3,16	3,74	4,47
	x	x	x	x	-	x	-	-	**394**	1,25	1,77	2,17	**2,50**	3,06	3,95	4,68	5,59
	x	x	x	x	-	x	-	-	**406**	1,75	2,47	3,03	**3,50**	4,29	5,53	6,55	7,83
	x	x	x	x	-	x	-	-	**418**	2,00	2,83	3,46	**4,00**	4,90	6,32	7,48	8,94
	x	x	x	x	-	x	-	-	**429**	2,50	3,54	4,33	**5,00**	6,12	7,91	9,35	11,2
	x	x	x	x	-	-	x	-	**441**	3,15	4,45	5,5	**6,30**	7,72	10,0	11,8	14,1
	x	x	x	x	-	-	x	-	**453**	4,00	5,66	6,93	**8,00**	9,80	12,6	15,0	17,9
	x	x	x	x	-	-	x	-	**464**	5,00	7,07	8,66	**10,0**	12,2	15,8	18,7	22,4
	x	x	x	x	-	-	-	x	**475**	6,25	8,84	10,8	**12,5**	15,3	19,8	23,4	28,0
	x	x	x	x	-	-	-	x	**488**	8,00	11,3	13,9	**16,0**	19,6	25,3	29,9	35,8
	x	x	x	x	-	-	-	x	**499**	10,0	14,1	17,3	**20,0**	24,5	31,6	37,4	44,7