

## C5 BOCCELLO AD ARIA E VAPORE AIR AND STEAM TIP PUNTA PARA AIRE Y VAPOR

### Caratteristiche

Bocchello intercambiabile per spruzzo di aria o vapore, assemblabile con gli accessori.

### Applicazioni

- Asciugatura.
- Raffreddamenti.
- Pulizia.
- Asportazione polveri.

### Materiale

Ottone, Aisi303, Aisi316L, altri materiali a richiesta.

### Characteristics

Interchangeable spray tip to use with air or steam, can be assembled with accessories.

### Applications

- Drying.
- Cooling.
- Clearing.
- Dust removal.

### Material

Brass, SS303, SS316L, other materials on request.

### Características

Punta con orificio intercambiabile, para pulverización de aire o de vapor, se puede montar con los accesorios.



### Aplicaciones

- Secado.
- Enfriamiento.
- Limpieza.
- Eliminación de polvo.

### Material

Latón, Aisi303, Aisi316L, otros materiales bajo pedido.

C5

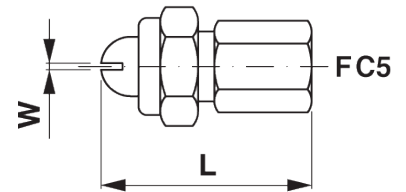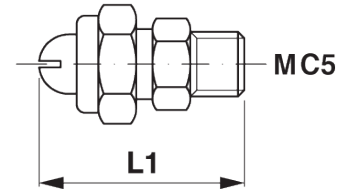

### Dimensions (mm)

Connection	L (Female)	L1 (male)
1/4"	46,0	48,0
3/8"	46,0	48,0

Type of nozzle		w mm	Pressure (Bar)								bar	
			0,7	2	4	6	1	2	4	7	1	4
			Air (l/min)				Steam (Kg/h)				<°	<°
1/4 F - C5 - 1	1/4 M - C5 - 1	0.20	21	38	<b>65</b>	101	0.7	1.4	2.2	3.60	65	85
1/4 F - C5 - 2	1/4 M - C5 - 2	0.38	40	60	<b>100</b>	152	1.5	2.0	3.5	5.50	70	80
1/4 F - C5 - 3	1/4 M - C5 - 3	0.58	77	110	<b>190</b>	305	2.8	4.1	6.7	11.5	80	80
1/4 F - C5 - 4	1/4 M - C5 - 4	1.1	131	199	<b>345</b>	540	4.5	7.2	12.3	19.4	70	70
1/4 F - C5 - 5	1/4 M - C5 - 5	1.4	210	335	<b>570</b>	881	7.50	12.0	20.3	32.1	60	70
1/4 F - C5 - 6	1/4 M - C5 - 6	2.3	430	700	<b>1150</b>	1724	15.5	25.0	42.0	63.0	60	70
3/8 F - C5 - 1	3/8 M - C5 - 1	0.20	21	38	<b>65</b>	101	0.7	1.4	2.2	3.60	65	85
3/8 F - C5 - 2	3/8 M - C5 - 2	0.33	40	60	<b>100</b>	152	1.5	2.0	3.5	5.50	70	80
3/8 F - C5 - 3	3/8 M - C5 - 3	0.58	77	110	<b>190</b>	305	2.8	4.1	6.7	11.5	80	80
3/8 F - C5 - 4	3/8 M - C5 - 4	1.1	131	199	<b>345</b>	540	4.5	7.2	12.3	19.4	70	70
3/8 F - C5 - 5	3/8 M - C5 - 5	1.4	210	335	<b>570</b>	881	7.50	12.0	20.3	32.1	60	70
3/8 F - C5 - 6	3/8 M - C5 - 6	2.3	430	700	<b>1150</b>	1724	15.5	25.0	42.0	63.0	60	70