

VGMX

 versatile maxi

STAINLESS STEEL AISI 304/316 / ACCIAIO INOX AISI 304/316



ø 445 mm
drum/tamburo

optional [page 80-83](#)

VGMXSG20R for/per VGMX
VGMTXSG20R for/per VGMTX



II 2G/D
optional

ordering the version indicating the hose reel code preceded by "EX"/
ordinare la versione indicando il codice dell'avvolgitubo preceduto da "EX"



EN Automatic hose reels designed for washing operations with water and detergent or distributing diesel fuel. Specific versions with food-quality hose suitable for the passage of water that comes in contact with foodstuffs are also available. A "TX" version in AISI 316 is also available. Hose-guide arms adjustable in three different positions according to the hose reel installation (pos. A-B-C). Standard: connection hose for the indicated versions, lateral protective covers (not available for mod. Atex), 4-rollers hose guide. Optional: connection hose.

FR Enrouleurs automatiques particulièrement adaptés pour opérations de lavage à l'eau et détergents ou pour distribution de gas-oil. Versions avec tuyau de qualité alimentaire indiquées aussi pour le passage d'eau en contact avec les denrées alimentaires. Egalement disponibles dans la variante "TX" en AISI 316. Bras guide-tuyau orientables en 3 positions différentes pour permettre l'installation souhaitée (pos. A-B-C). De série: tuyau de connexion pour versions indiquées, couvercles latéraux de protection (pas disponibles pour mod. Atex), guide tuyau 4 rouleaux. En option: tuyau de connexion.



DE Schlauchaufroller für Waschvorgänge mit Wasser und Reinigungsmittel oder zur Verteilung von Diesel-Kraftstoff, sowie bei lebensmittelechtem Schlauch auch zum Transport von Wasser für den Kontakt mit Lebensmitteln. Auch in der Variante „TX“ in AISI 316 erhältlich. Schwenkbare Arme für 3 versch. Positionen (s.Abb. A-B-C). Serienmäßig: Verbindungsschlauch bei den angegebenen Versionen, Schlauchführung mit 4 Rollen, seitliche Schutzverkleidungen (nicht verfügbar für mod. Atex). Optional: Verbindungsschlauch.

ES Enrolladores automáticos ideados para el lavado con agua y detergentes o para la distribución de diesel. Versiones con mangueras de calidad alimentaria idóneos también para el paso de agua por contacto con productos alimenticios. También disponibles en la versión "TX" en AISI 316. Brazos guía manguera fijables

en tres diversas posiciones para permitir la instalación deseada (pos. A-B-C). Estándar: manguera de conexión para los modelos indicados, tapas laterales de protección (no disponibles para mod. Atex), guía manguera de 4 rodillos. Opcional: manguera de conexión.

IT Avvolgitubo automatici adatti per operazioni di lavaggio con acqua e detersivi o per distribuzione gasolio. Versioni con tubo di qualità alimentare idonee anche per passaggio di acqua per contatto con i prodotti alimentari. Disponibili anche nella variante "TX" in AISI 316. Bracci guidatubo orientabili in tre diverse posizioni per consentire l'installazione desiderata (pos. A-B-C). Di serie: tubo di collegamento per versioni indicate, carter laterali di protezione (non disponibili per mod. Atex), guidatubo a 4 rulli. Optional: tubo di collegamento.

Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)

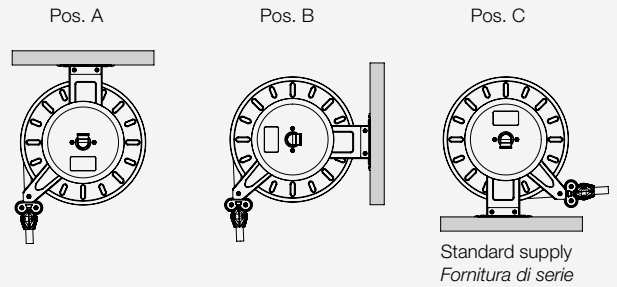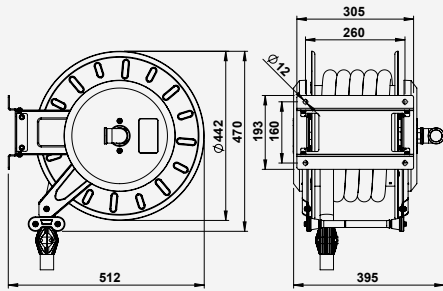

Spring side with guide hose arms in C position (not for VGMX400120ST-VGMTX400120ST)
Lato molla con bracci guida tubo in posizione C (non per VGMX400120ST-VGMTX400120ST)

Hose reels model VGMX - VGMTX without hose / Avvolgitubo modello VGMX - VGMTX senza tubo

Fluid Fluido	Max. pressure Pressione max.	Code Codice	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Capacity Capacità	Weight (kg) Peso (kg)	ATEX (optional)	"TX" AISI 316
Diesel fuel/Gasolio Water/Acqua 100°C	20 bar/290 psi	VGMX203420STMX	G 1" F	Ø 19 mm	(3/4") 20 m/65 ft	22	•	
		VGMX200115STMX	G 1" F	Ø 25 mm	(1") 15 m/50 ft	22	•	
Water/Acqua 150°C	40 bar/580 psi	VGMX403420ST	G 1" M	G 3/4" M	(3/4") 20 m/65 ft	22	•	
		VGMX400120ST	G 1" M	G 1" M	(1") 15 m/50 ft	22	•	
		VGMTX403420ST	G 1" M	G 3/4" M	(3/4") 20 m/65 ft	22	•	•
		VGMTX400120ST	G 1" M	G 1" M	(1") 15 m/50 ft	22	•	•

Hose reels model VGMX with hose / Avvolgitubo modello VGMX completi di tubo

Fluid Fluido	Pressure - Hose Pressione - Tubo	Code Codice	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Hose diam. Tubo diam.	Hose length Lungh. Tubo	Weight (kg) Peso (kg)	Inlet hose Tubo entrata	ATEX (optional)
Diesel fuel Gasolio	10 bar/145 psi Rubber/Gomma R <10 ⁶ Ohm/m	VGMX101920GOMX	G 1" F	G 1" M	19 x 27	20 m/65 ft	30	T1901GL	•
		VGMX102515GOMX	G 1" F	G 1" M	25 x 35	15 m/50 ft	32	T2501GL	•
Cold water Acqua fredda	10 bar/145 psi PVC yellow/giallo	VGMX101920T	Ø 19 mm	G 3/4" M	19 x 25	20 m/65 ft	29	Included	
Water Acqua 70°C	10 bar/145 psi (70°C) 20 bar/290 psi (25°C) Blue Thermoplastic	VGMX101920KMX	G 1" F	G 3/4" F	19 x 27	20 m/65 ft	30	T1901KL	
		VGMX102515KMX	G 1" F	G 1" F	25 x 34	15 m/50 ft	32	T2501KL	
Water Acqua 90°C	10 bar/145 psi Blue Rubber/Gomma	VGMX101920KR	G 1" F	G 3/4" F	19 x 28	20 m/65 ft	30	Not available	