

VGX versatile large

STAINLESS STEEL AISI 304 / ACCIAIO INOX AISI 304

ø 445 mm
drum/tamburo

optional [page 80-83](#)

AXSG15R

P12A95



II 2G/D
optional

ordering the version indicating the hose reel code preceded by "EX"/
ordinare la versione indicando il codice dell'avvolgitubo preceduto da "EX"



EN Automatic hose reels designed for washing operations with water and detergent. Specific versions with food-quality hose suitable for the passage of water that comes in contact with foodstuffs are also available. Hose-guide arms adjustable in three different positions according to the hose reel installation (pos. A-B-C). Standard: connection hose for the indicated versions, lateral protective covers (not available for mod. Atex). Optional: connection hose, revolving stand.

FR Enrouleurs automatiques particulièrement adaptés pour opérations de lavage à l'eau et détergents. Versions avec tuyau de qualité alimentaire indiquées aussi pour le passage d'eau en contact avec les denrées alimentaires. Bras guide-tuyau orientables en 3 positions différentes pour permettre l'installation souhaitée (pos. A-B-C). De série: pour les versions indiquées, couvercles

latéraux de protection (pas disponibles pour mod. Atex). En option: tuyau de connexion tuyau, support pivotant.


DE Schlauchaufroller für Waschvorgänge mit Wasser und Reinigungsmittel, sowie bei lebensmittelechtem Schlauch auch zum Transport von Wasser für den Kontakt mit Lebensmitteln. Schwenkbare Arme für 3 versch. Positionen (s.Abb. A-B-C). Serienmäßig: Verbindungsschlauch bei angegebenen Versionen, seitliche Schutzverkleidungen (nicht verfügbar für mod. Atex) Optional: Verbindungsschlauch, Schwenkkonsole.

ES Enrolladores automáticos ideados especialmente para el lavado con agua y detergentes. Versiones con mangueras de calidad alimentaria idóneos también para el paso de agua por contacto con productos

alimenticios. Brazos guía manguera fijables en tres diversas posiciones para permitir la instalación deseada (pos. A-B-C). Estándar: manguera de conexión en los modelos indicados y tapas laterales de protección (no disponibles para mod. Atex). Opcional: manguera de conexión y soporte giratorio.

IT Avvolgitubo automatici particolarmente adatti per operazioni di lavaggio con acqua e detersivi. Versioni con tubo di qualità alimentare idonee anche per passaggio di acqua per contatto con i prodotti alimentari. Bracci guidatubo orientabili in tre diverse posizioni per consentire l'installazione desiderata (pos. A-B-C). Di serie: tubo di collegamento per versioni indicate, carter laterali di protezione (non disponibili per mod. Atex). Optional: tubo di collegamento, supporto girevole.

Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)

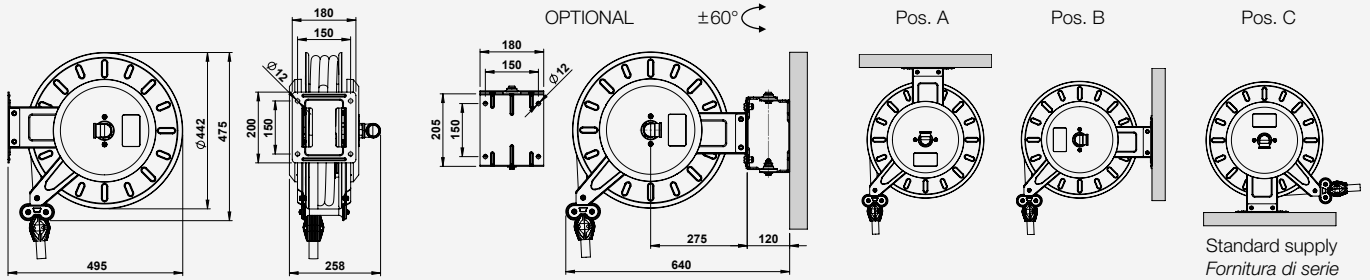

Spring side with guide hose arms in C position
Lato molla con bracci guida tubo in posizione C



Hose reels model VGX without hose / Avvolgitubo modello VGX senza tubo

Fluid Fluido	Max. pressure Pressione max.	Code Codice	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Capacity Capacità	Weight (kg)	ATEX (optional)
Cold Water/Acqua fredda	20 bar/290 psi Composite Swivel Giunto composito	VGX205820ST	Ø19 mm	Ø 13 mm Ø 16 mm	(ext. Ø17) 20 m/65 ft (ext. Ø20) 15 m/50 ft	16	
Water/Acqua 100°C	20 bar/290 psi	VGX203408STMX	G 1" F	Ø19 mm	(3/4") 8 m/26 ft	16	•
Water/Acqua 150°C	200 bar/2900 psi	* □ VGX4H1215ST	G 1/2" M	G 1/2" M	(1/2"-1SC) 15 m/50 ft	16	•

Hose reels model VGX with hose / Avvolgitubo modello VGX completi di tubo

Fluid Fluido	Pressure - Hose Pressione - Tubo	Code Codice	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Hose diam. Tubo diam.	Hose length Lungh. Tubo	Weight (kg) Peso (kg)	Inlet hose Tubo entrata
Cold water Acqua fredda	10 bar/145 psi PVC yellow/giallo	VGX101320T	Ø 19 mm	G 1/2" M	12,5 x 17	20 m/65 ft	20	Included
		VGX101615T	Ø 19 mm	G 1/2" M	15 x 20	15 m/50 ft	20	Included
Water Acqua 70°C	10 bar/145 psi (70°C) 20 bar/290 psi (25°C) Blue Thermoplastic	VGX101908KMX	G 1" F	G 3/4" F	19 x 27	8 m/26 ft	20	T1901KL

*With 4-rollers hose guide / Con guida tubo a 4 rulli □ Without lateral covers / Senza carter laterali